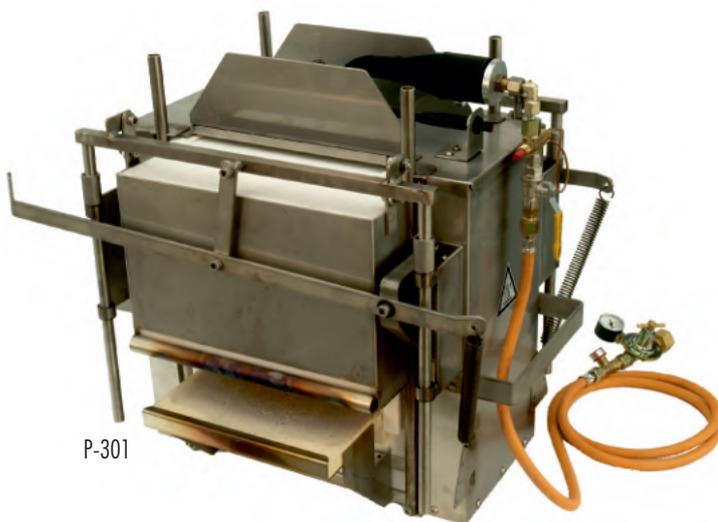


GAS-SCHMIEDEOFEN

GAS-SCHMIEDEOFEN — → Schmeldeofen mit atmosphärischem Brenner für vielfältige Schmiedearbeiten. Für Einzelfertigung geeignet, jedoch prädestiniert für Serienfertigung. Stabiles Gehäuse aus Edelstahl, vordere und hintere Türe: isoliert und höhenverstellbar. Beide Türen lassen sich beliebig in der Höhe verstellen. Dadurch können längere Werkstücke durchgeschoben werden. Boden der Brennkammer mit Schamottesteinen, Seiten und Decke der Brennkammer mit hitzebeständigem Stahlblech ausgekleidet. Verstärkte Isolierung auf allen Seiten. Speziell konstruierter, leistungsstarker atmosphärischer Brenner - sparsam im Energieverbrauch. Luft- und Gasmenge einstellbar. Bequemes Starten mit Piezo-Zünder. Überwachung mit thermischem Sicherheitsventil. Gasverbrauch: ca. 0,8 kg/h je Brenner. Lieferung komplett mit Gasdruckregler mit Manometer, Schlauchbruchsicherung und Gasschlauch zum direkten Anschließen an eine Propangas-Flasche. Lichte Öffnung des Brennraumes: Breite: 210 mm, Höhe: 190 mm. Für gewerbliche Nutzung bei überwachtem Einsatz.

	Artikel-Nr.	Art	kg	€
Typ P-301 mit 1 Brenner, Tiefe des Brennraumes 250 mm Gasverbrauch ca. 0,8 kg/h	160031	b	45	1885,- (1584,03)
Typ P-302 mit 2 Brenner, Tiefe des Brennraumes 500 mm Gasverbrauch ca. 2 x 0,8 kg/h (Brenner können aus Sicherheitsgründen nicht einzeln betrieben werden)	160032	b	70	2549,- (2142,02)


**ZUBEHÖR / ERSATZTEILE
GASSCHMIEDEÖFEN** — →


	Artikel-Nr.	Art	kg	€
Ersatzbrenner , atmosphärisch, mit Zündkerze	160111	b	1,4	210,- (176,47)
Piezotaster mit Kabel	160150	b	0,5	39,- (32,77)
Thermische Überwachungseinrichtung als Ersatz schaltet den Gasdurchfluss bei Abkühlung aufgrund fehlender Flamme selbsttätig ab	159051	b	0,5	69,- (57,98)
Schale aus hitzebeständigem Stahlblech 5 mm, als Bodenschutz für den Brennraum, insbesondere beim Einsatz von Schweißhilfsmitteln. Abhängig von Ofentemperatur und Nutzungsdauer unterliegen auch diese Schalen einem gewissen Verschleiss.				
Schale für P-301, 230 x 160 x 15 mm	159091	b	2	71,- (59,66)
Schale für P-302, 460 x 160 x 15 mm	159092	b	3,8	100,- (84,03)
Schale für Proforge, 230 x 90 x 15 mm	159093	b	1,3	51,- (42,86)
Untergestell , fahrbar, mit Platz für Gasflasche, mit Anhängerbügel für Werkzeuge				
Typ UG 1, für PS 230, P-301 oder Proforge	151051	a	20	215,- (180,67)
Typ UG 2, für P-302	151052	a	25	245,- (205,88)
Temperaturanzeige digital, bis 1200°C mit Fühler mit 150 cm Kabel	159011	b	1	159,- (133,61)
Ersatz-Temperaturfühler bis 1200°C	159012	b	0,1	29,- (24,37)
Ersatz-Anschlussgarnitur , Regler und Manometer, Schlauchbruchsicherung und 2 m-Schlauch	151062	b	0,8	79,- (66,39)
Komponenten der Anschlussgarnitur auch einzeln lieferbar - siehe Seite 7				