



RAUCHABFÜHRUNG

RAUCHABSAUGUNG — — — — —> Abzugshaube mit Ventilator, für Kohle- oder Gas-Schmiedeherde. Befestigung auf dem Schmiedeherd oder an der Wand.

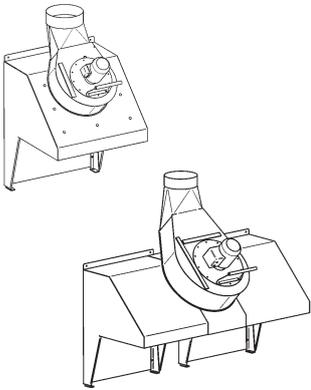

	Spannung Volt/Phasen	Leistung kW	Artikel- Nummer	Art	LZ	kg	€
Typ A-15.3 für 1-Feuerherd Breite 700 mm, Tiefe 700 mm, Rohranschluss ø 250 mm Mittl. Luftleistung ~ 840 m ³ /h (bei 60 Pa) Nenn Drehzahl 1400 min ⁻¹	400/3 ph	0,12	221533	α	1	50	1595,-- (1340,34)
	230/1 ph	0,12	221534	α	1	50	1670,-- (1403,36)
Typ A-30.3 Doppelabsaugung Für Doppelschmiedeherde, Breite 1650 mm, Tiefe 700 mm, Rohranschluss ø 250 mm Mittl. Luftleistung ~ 2000 m ³ /h (bei 160 Pa) Nenn Drehzahl 1400 min ⁻¹	400/3ph	0,55	223033	α	1	103	2590,-- (2176,47)

RAUCHFANG - - - - -> Abzugshaube für natürlichen Kaminzug oder Anschluss an externen Ventilator, mit Rauchgasklappe im Ausgangsstutzen, für 1-Feuerherd (Kohle oder Gas). Befestigung auf dem Schmiedetisch oder an der Wand.



	Artikel- Nummer	Art	LZ	kg	€
Typ R-1.1 nur für Feldschmieden (F 600 und F 620) Breite 600 mm, Tiefe 480 mm, Rohranschluss ø 180 mm	211100	α	1	15	350,-- (294,12)
Typ R-2.3 für Schmiedeherde Breite 700 mm, Tiefe 700 mm, Rohranschluss ø 250 mm	212103	α	1	31	480,-- (403,36)


Sonderausführungen auf Anfrage

RAUCHABZUGSVENTILATOR Zum Nachrüsten bestehender Hauben. Befestigung entweder direkt aufgeflanscht auf die Haube oder mit Befestigungswinkeln an der Wand.

auf Wunsch auch mit
um 45° abgewinkeltem
Abgang erhältlich




Rohranschluss Ausgang ø 250 mm, laufruhiger Industriemotor, Nenn Drehzahl 1400 min⁻¹



	Spannung Volt/Phasen	Leistung kW	Artikel- Nummer	Art	LZ	kg	€
Typ G-15.3 für 1 Feuer, mittl. Luftleistung ~ 840 m ³ /h (bei 60 Pa)	400/3-ph	0,12	231515	α	1	20	1195,-- (1004,20)
	230/1-ph	0,12	231516	α	1	20	1250,-- (1050,42)
Typ G-30.3 für 2 bis 3 Feuer, mittl. Luftleistung ~ 2000 m ³ /h (bei 160 Pa)	400/3-ph	0,55	233015	α	1	36	1835,-- (1542,02)

ZUBEHÖR - - - - -> Winkelbleche zur Wandbefestigung für G-15 (1 Paar)
Winkelbleche zur Wandbefestigung für G-30 (1 Paar)
Ansaugstutzen ø 180 mm für G-15
Ansaugstutzen ø 250 mm für G-15
Ansaugstutzen ø 250 mm für G-30
Ansaugstutzen ø 300 mm für G-30



Winkelbleche zur Wandbefestigung für G-15 (1 Paar)	239011	α	1	1	36,-- (30,25)
Winkelbleche zur Wandbefestigung für G-30 (1 Paar)	239013	α	1	2	40,-- (33,61)
Ansaugstutzen ø 180 mm für G-15	239031	α	1	2	49,-- (41,18)
Ansaugstutzen ø 250 mm für G-15	239035	α	1	3	95,-- (79,83)
Ansaugstutzen ø 250 mm für G-30	239034	α	1	3	56,-- (47,06)
Ansaugstutzen ø 300 mm für G-30	239033	α	1	3	58,-- (48,74)