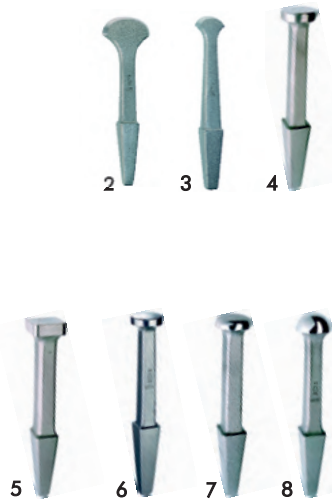


DIVERSE WERKZEUGE
UMSCHLAGEISEN und FÄUSTE


	↔ mm	Nenngewicht kg	Artikel- Nummer	Art	LZ	kg	€	
Umschlageisen, Bahn ovalrund	2	80	1	449037	b	3	1	59,-- (49,58)
Bördeleisen	3	30	0,7	449028	b	3	0,7	49,-- (41,18)
		40	1,2	449029	b	3	1,2	57,-- (47,90)
Faust								
rund flach	4	30	0,8	449045	b	3	0,8	67,-- (56,30)
rund flach		40	1	449046	b	3	1	67,-- (56,30)
eckig flach	5	40	1	449050	b	3	1	67,-- (56,30)
rund flach gewölbt	6	30	0,8	449055	b	3	0,8	67,-- (56,30)
rund flach gewölbt		40	1	449056	b	3	1	67,-- (56,30)
rund flach gewölbt		50	1,6	449057	b	3	1,6	90,-- (75,63)
rund gewölbt	7	30	0,8	449060	b	3	0,8	67,-- (56,30)
rund gewölbt		40	1	449061	b	3	1	67,-- (56,30)
rund gewölbt		50	1,6	449062	b	3	1,6	90,-- (75,63)
rund hoch gewölbt	8	30	0,8	449065	b	3	0,8	67,-- (56,30)
rund hoch gewölbt		40	1	449066	b	3	1	67,-- (56,30)
rund hoch gewölbt		50	1,6	449067	b	3	1,6	90,-- (75,63)

Andere Abmessungen und Formen auf Anfrage


Untersatz mit 2 Einstecklöchern
 Quadratlöcher 25 und 28 mm,
 passend für Fäuste und Umschlageisen bis 80 mm

449095 b 3 6 **100,--** (84,03)

EINSTECKKAMBOSE


	↔ mm	Form	Artikel- Nummer	Art	LZ	kg	€	
Einsteckkambose	1	60	□ flach gewölbt	449021	b	3	2	280,-- (235,29)
Schaft ca. 20 x 20 zulaufend auf ca. 30 x 30 mm	4	65	○ flach	449024	b	3	2	280,-- (235,29)
Arbeitsfläche matt poliert								


Sperrhaken, Gesamtlänge 600 mm

mit flacher Bahn / rundspitzem Horn
 mit flachgewölbter Bahn / rundstumpfem Horn (o. Abb.)

Andere Größen und Formen auf Anfrage.

553126 b 3 4 **385,--** (323,53)
 553146 b 3 5 **385,--** (323,53)


Schweifstock, Länge 325 mm

553121 b 3 6 **435,--** (365,55)


Falzmeissel

4 mm	449081	b	3	0,2	25,-- (21,01)
6 mm	449082	b	3	0,2	25,-- (21,01)
7 mm	449083	b	3	0,25	27,-- (22,69)
8 mm	449084	b	3	0,25	27,-- (22,69)
10 mm	449085	b	3	0,25	30,-- (25,21)
12 mm	449086	b	3	0,25	30,-- (25,21)