


RAUCHABFÜHRUNG


Um eine zuverlässige Rauchableitung zu gewährleisten, haben wir 2007 unsere Rauchabführungssysteme auf den Standardrohrdurchmesser 250 mm umgestellt. (Beim Feldschmiede-Rauchfang R-1.1 bleibt es beim Durchmesser 180 mm).

RAUCHABSAUGUNG — — — — —> Abzugshaube mit Ventilator, für Kohle- oder Gas-Schmiedeherde. Befestigung auf dem Schmiedeherd oder an der Wand.

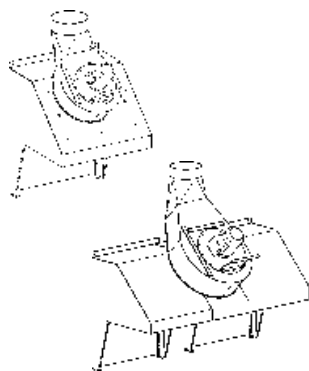

	Artikel-Nummer	Art	LZ	kg	€
Typ A-15.3 für 1-Feuerherd Breite 700 mm, Tiefe 700 mm, Rohranschluss ø 250 mm Mittlere Luftleistung ca. 14 m ³ /min bei 60 Pa. Drehstrom 400 V, 0,12 kW, Nenndrehzahl 1400 min ⁻¹	221533	a	1	50	1235,--
Typ A-30.3 Doppelabsaugung Für Doppelschmiedeherde, Breite 1650 mm, Tiefe 700 mm, Rohranschluss ø 250 mm Mittlere Luftleistung ca. 33 m ³ /min bei 160 Pa. Drehstrom 400 V, 0,55 kW, Nenndrehzahl 1400 min ⁻¹	223033	a	1	103	1995,--


RAUCHFANG - - - - -> Abzugshaube für natürlichen Kaminzug oder Anschluss an externen Ventilator, für 1-Feuerherd (Kohle oder Gas). Befestigung auf dem Schmiedetisch oder an der Wand.



	Artikel-Nummer	Art	LZ	kg	€
Typ R-1.1 nur für Feldschmieden (F 600 und F 620) Breite 600 mm, Tiefe 480 mm, Rohranschluss ø 180 mm	211100	a	1	15	265,--
Typ R-2.3 für Schmiedeherde Breite 700 mm, Tiefe 700 mm, Rohranschluss ø 250 mm	212103	a	1	31	365,--


Sonderausführungen auf Anfrage

RAUCHABZUGSVENTILATOR Zum Nachrüsten bestehender Hauben. Befestigung entweder direkt aufgeflanscht auf die Haube oder mit Befestigungswinkeln an der Wand. Drehstrom 400 Volt, Nenndrehzahl 1400 min⁻¹



	Artikel-Nummer	Art	LZ	kg	€
Typ G-15.3 für 1 Feuer, Rohranschluss Ausgang ø 250 mm mittlere Luftleistung ca. 14 m ³ /min bei 60 Pa, 0,12 kW	231515	a	1	20	925,--
Typ G-30.3 für 2 bis 3 Feuer, Rohranschluss Ausgang ø 250 mm mittlere Luftleistung ca. 33 m ³ /min bei 160 Pa, 0,55 kW	233015	a	1	36	1415,--

ZUBEHÖR - - - - -> Winkelbleche zur Wandbefestigung für G-15 (1 Paar)
Winkelbleche zur Wandbefestigung für G-30 (1 Paar)
Ansaugstutzen ø 180 mm für G-15
Ansaugstutzen ø 250 mm für G-15
Ansaugstutzen ø 250 mm für G-30
Ansaugstutzen ø 300 mm für G-30



	239011	a	1	1	30,--
	239013	a	1	2	33,--
	239031	a	1	2	40,--
	239035	a	1	3	75,--
	239034	a	1	3	46,--
	239033	a	1	3	48,--

Einphasenwechselstrom 230 Volt (für G-15/A-15)	239901	a	1	-	55,--
Tropenisolation (für G-15/G-30/A-15/A-30)	239902	a	3	-	34,--
Sonderspannung, Sonderfrequenz (für G-15/G-30/A-15/A-30)	239903	a	4	-	55,--

MEHRPREISE - - - - ->