


VENTILATOREN
KENNLINIEN


HANDVENTILATOR → Ventilator mit Handkurbel und Zahnradgetriebe
Nennleistung ca. 1 m³/min, 500 Pa bei 140 U/min (Handkurbel)

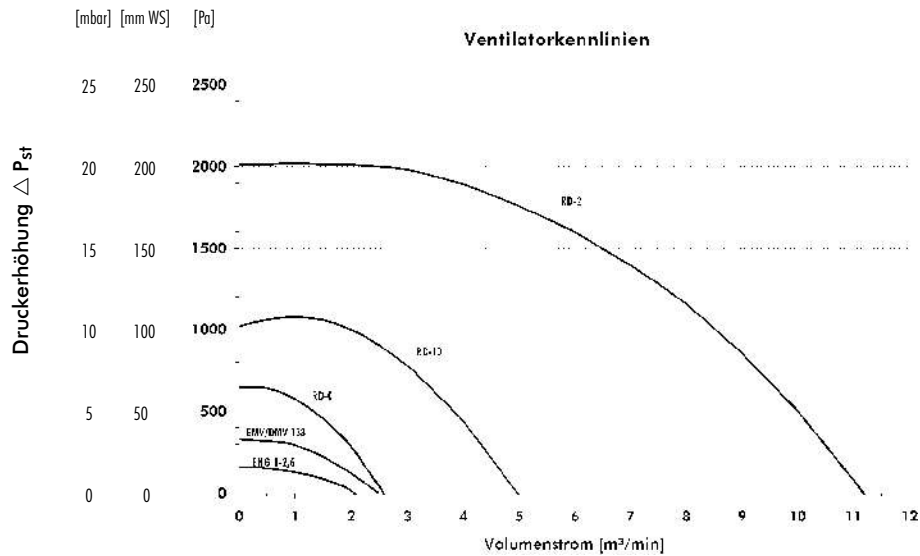

	Artikel-Nr.	Art	LZ	kg	€
Typ H-11	320111	a	1	3	165,--

SCHWERER VENTILATOR → Schwerer Ventilator passend für das Wirbeldüsen-Esseisen (C 10 und C 15).



Typ	Spannung Volt	Leistung Watt	\dot{V}_{max} m ³ /min	Δp_{max} Pa	Feuer	Artikel-Nummer	Art	LZ	kg	€
SV 370	400/3-ph	370	6,0	1200	1-2	315133	a	1	15	385,--

ZUBEHÖR


	Artikel-Nummer	Art	LZ	kg	€
Alu-Schlauch \varnothing innen 50 mm, flexibel als Luftleitung zwischen Ventilator und Esseisen Andere Durchmesser auf Anfrage lieferbar.	328150	a	1	0,2	11,--/m
Schlauchklemme \varnothing 50 mm	328156	a	1		1,--
Klebeband , hitzebeständig bis 315 °C	254111	-	1	0,1	9,--/m

SCHLAUCHSTUTZEN → Schlauchstutzen mit 1 bis 4 Abgängen \varnothing 50 mm (für Alu-Schlauch) mit Schlauchklemme(n), Schrauben und Muttern. Wird ohne Dichtung montiert.



Typ	für Ventilator typ	Lochkreis \varnothing in mm	Anzahl Abgänge	Artikel-Nummer	Art	LZ	kg	€
0-50	RD-0 / RE-0	75	1	328001	a	1	0,5	19,--
1-50	RD-10/RE-10/SV 370	95	1	328011	a	1	1,0	21,--
1-50-50	RD-10/RE-10/SV 370	95	2	328012	a	1	1,2	28,--
2-50-50	RD-2	139	2	328022	a	1	1,5	31,--
2-3-50	RD-2	139	3	328023	a	1	2	41,--
2-4-50	RD-2	139	4	328024	a	1	2	51,--
				328040	a	1	1,0	45,--
				328041	a	1	1,2	55,--

Für Feldschmiedeventilatoren sind keine Schlauchstutzen lieferbar, da hier die erforderliche Leistung nur beim direkten Aufflanschen auf das Unterteil gewährleistet ist.

