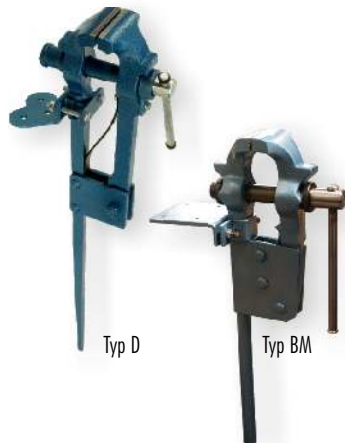


SCHWERWERKZEUG
SCHMIEDESCHRAUBSTOCK

 Schwere, stabile Bauart
 Für Werkbankbefestigung oder für Bodengestell


	Backenbreite mm	Backenöffnung mm	Höhe mm	Artikel- Nummer	Art	LZ	kg	€
D 125	125	150	1015	451542	c	2	23	300,--
D 150	150	160	1065	451545	c	2	25	330,--
BM 150	150	190	1000	451651	c	2	46	520,--


Bodengestell für Schmiedeschraubstock:
 Tischplatte 260 x 450 mm
 Bodenplatte 500 x 500 x 10 mm


	Artikel- Nummer	Art	LZ	kg	€
SBG 125 für D 125 / D 150	451551	c	2	35	260,--
SBG 150 für BM 150	451625	c	2	40	275,--

SCHRAUBZWINGE -- -- ➔ Schwere, stabile Schraubzwinde, geschmiedet


Typ	Spannbereich mm	Spanntiefe mm	Artikel- Nummer	Art	LZ	kg	€
Schraubzwinde 100	0 - 100	60	552210	b	1	1,5	21,--
150	0 - 150	70	552215	b	1	1,8	23,--
200	0 - 200	78	552220	b	1	2,1	26,--
250	0 - 250	92	552225	b	1	2,5	33,--

RINGRICHTHORN -- -- ➔ Ringrichthorn aus Spezialgusseisen, überdreht


Typ	Höhe mm	Æ oben mm	Æ unten mm	Æ Flansch mm	Artikel- Nummer	Art	LZ	kg	€
R-1400	1400	50	320	460	433200	b	1	140	1015,--

RICHTPLATTEN -- -- -- ➔ Aus dichtem Spezialgusseisen mit Stahlzusatz.
 Mit Rippen auf der Unterseite. Oberfläche gehobelt und gefräst,
 alle 4 Seitenflächen winkelig dazu gearbeitet.


Typ	Abmessungen mm	Höhe mm	Artikel- Nummer	Art	LZ	kg	€
RR 800 Plattenstärke 40 mm, Rippenhöhe 40 mm	800 x 800	80	447008	c	2	216	1970,--
RU 800 Untergestell für RR 800			441108	c	2	46	595,--

 weitere Infos
www.angele.de

Weitere Abmessungen von 200 x 200 bis 4000 x 2000 mm lieferbar. Bitte fragen Sie an.