
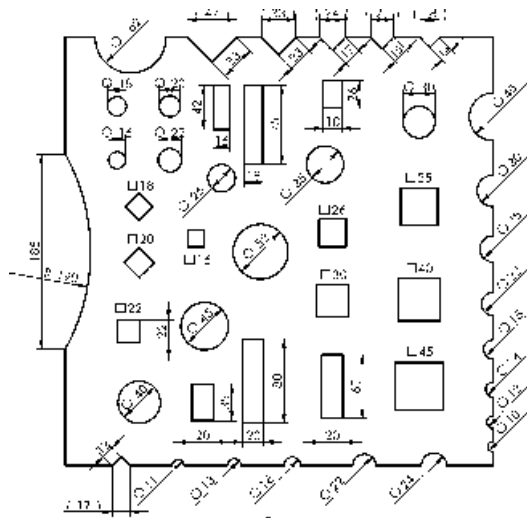


SCHWERWERKZEUG
LOCH- UND GESENKPLATTE

— — — — —> Aus Spezialgusseisen, eine Seite gehobelt, mit verschiedenen Rund- und Vierkantlöchern, sowie Radien an den Stirnseiten.
Zubehör: Untergestell für Arbeitshöhe 800 mm

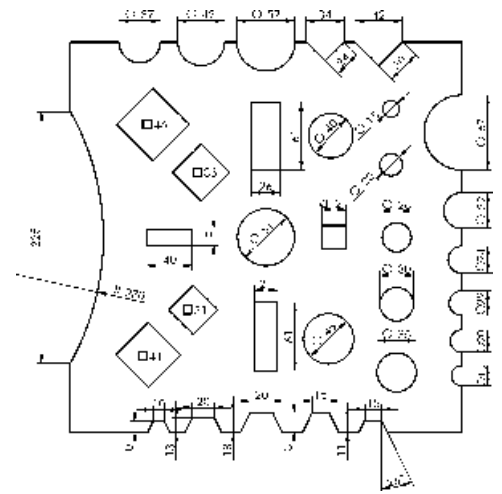

Typ	Abmessungen mm	Höhe mm	Artikel-Nummer	Art	LZ	kg	€
L 350	350 x 350	80	443500	c	2	60	480,--
L 400	400 x 400	100	444000	c	2	80	690,--
LU 350 Untergestell für L 350, Arbeitshöhe ca. 800 mm			441035	a	2	20	190,--
LU 400 Untergestell für L 400, Arbeitshöhe ca. 800 mm			441040	a	2	20	195,--


L 400

L 350
DREHGESTELL FÜR LOCHPLATTE

— — — — —> Mit diesem Drehgestell ist die Lochplatte L 400 in jede Position drehbar und in die vertikale Position schwenkbar, so dass jede Stirnseite genutzt werden kann. Durch einen ausgeklügelten Mechanismus sind die verschiedenen Positionen ohne grossen Kraftaufwand zu erreichen.
Für eine Arbeitshöhe von etwa 800 mm.
Solide Schweißkonstruktion. Mit zwei Rollen.



Typ	Höhe mm	Artikel-Nummer	Art	LZ	kg	€
Drehgestell KB 400 für L 400	700	441041	c	2	72	1250,--

